

Sèche-mains automatique


- Sèche-mains automatique en acier inoxydable.
- Installation murale.
- Boîtier en acier inoxydable finition chromé brillant.
- Également disponible en finition chromé satiné (01251. S) et en finition blanc (01251.W).
- Conçu pour les collectivités et espaces à haute fréquence d'utilisation.
- Robuste, anti-vandalisme et fiable fabriqué sans angles pointus ou d'autres éléments dangereux.
- Conforme aux directives européennes de sécurité (CE).


Composants et caractéristiques techniques

- Boîtier fabriqué en une seule pièce d'acier inoxydable AISI 304
- Finition chromé brillant de 1 mm d'épaisseur.
- Déclenchement automatique – arrêt automatique.
- Temps de séchage estimé : 40 secondes.
- Température sortie de l'air à une T^a ambiante de 20°C, T^a: 50°C.
- Moteur universel sans balais.
- Moteur vitesse : 2800 r.p.m.
- Vitesse d'air : 65 km/h.
- Flux d'air : 2300 l/min.
- Puissance totale : 1500 W.
- Puissance du moteur : 110 W.
- Tension / Fréquence: 220-240 V - 50/60 Hz
- Isolation électrique : Classe II.
- Consommation maximale de 6,6 A.
- Pression sonore à 2 mètres : 60 dBA
- Indice de protection : IPX1.
- Dimensions : H 240 x L 280 x P 165 (mm).
- Poids net total : 3,5 kg.
- Inclus limiteur thermique de sécurité
- Temps réglable par potentiomètre de 0 à 90 secondes.
- Entretien : Nettoyage avec un chiffon en coton légèrement humidifié dans une solution savonneuse, puis sécher.

Points forts

- Pour usage intensif dans des lieux de publics, restaurants, bureaux, écoles, lycées etc...
- Entretien facile
- Impact économique
- Temps de séchage rapide
- Éco-responsable
- Réduction d'échange de bactéries

SCHÉMA DIMENSIONNEL

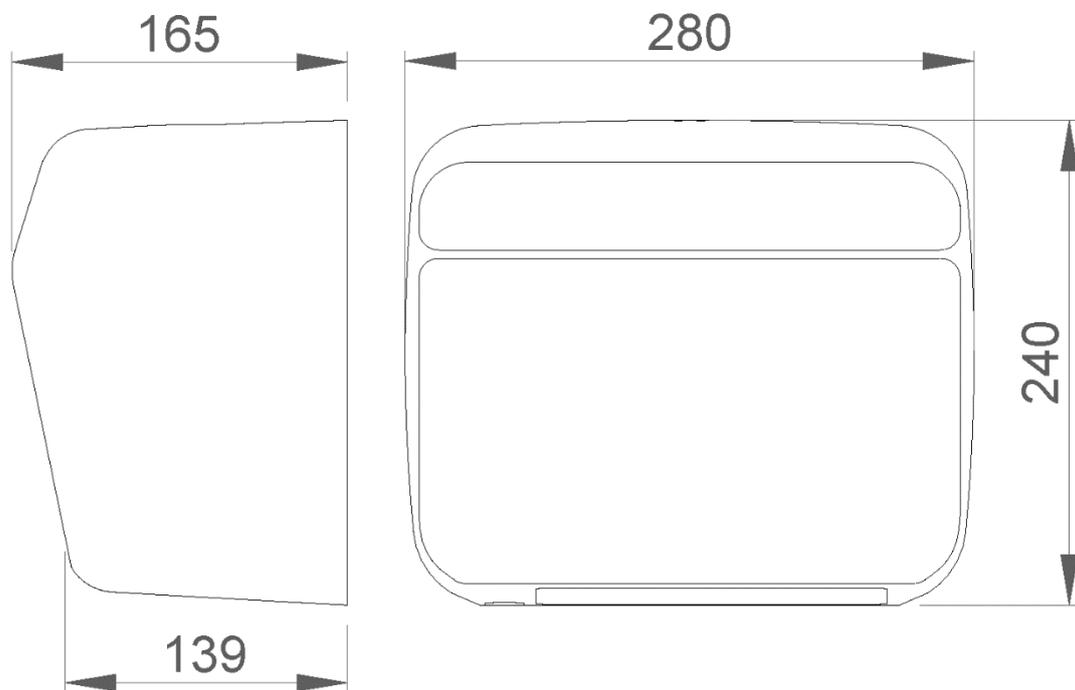

Dimensions en mm