

Sèche-mains automatique à air pulsé V-JET

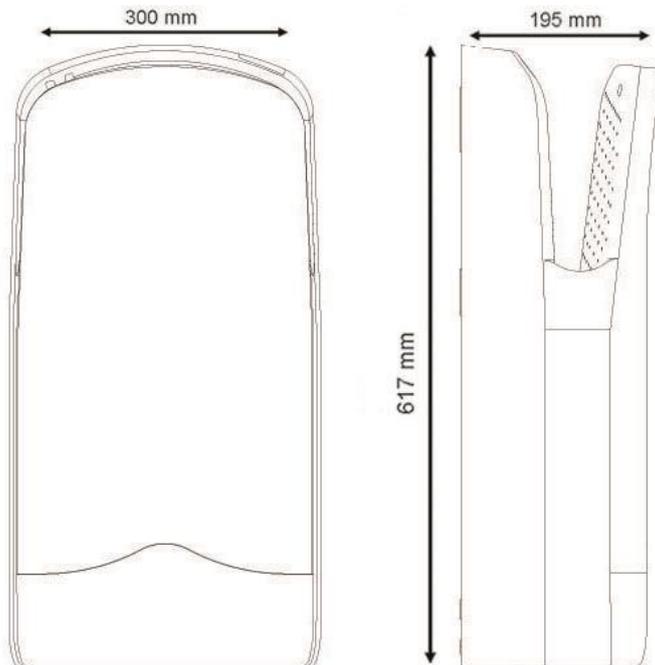

- Sèche-mains de haute gamme.
- Fonctionnement avec courant d'air ultra rapide sans utiliser d'air chaud.
- Adaptable pour espaces et collectivités avec une très haute fréquence d'utilisation.
- Anti vandalisme et résistant.
- Grande rentabilité.
- Consommation jusqu'à 85 % en moins que d'autres sèche-mains conventionnels.
- Temps de séchage : 10 à 12 secondes.
- Protection, antibactérienne Microban® incluse dans le plastique au cours de la fabrication.
- Avec réservoir d'eau et filtre à air.
- Fourni avec une brosse de nettoyage pour prévenir ou résoudre des problèmes d'obstructions causées par la saleté.
- Mode d'emploi: en introduisant les mains mouillées dans le canal intérieur de l'appareil, sans nécessité de les déplacer.
- Conforme aux directives européennes de sécurité (CE).

Composants et caractéristiques techniques

- Boîtier extérieur et réservoir d'eau fabriqué en ABS gris à impact élevé de 2,6 mm d'épaisseur.
- Finition couleur champagne.
- Déclenchement automatique – arrêt automatique.
- Tension: 220-240 V~ / 50-60 Hz.
- 2 moteurs avec brosses: 30.000 r.p.m.
- Puissance : 1760 W.
- Consommation (230Vac): 8 A.
- Isolation électrique: Classe II.
- Indice de protection : IPX1.
- Dimensions : H 617 x L 300 x P 195 (mm).
- Pression sonore à deux mètres : 70 dB.
- Poids: 9,55 Kg.
- Vitesse de l'air: 200 km / h.
- Entretien: Il nécessite qu'une maintenance mensuelle, avec nettoyage du filtre et vidange du réservoir d'eau.

Points forts

- Pour usage intensif dans des lieux de publics, restaurants, bureaux, écoles, lycées etc...
- Entretien facile
- Impact économique
- Temps de séchage rapide
- Éco-responsable
- Réduction d'échange de bactéries

SCHÉMA DIMENSIONNEL


Dimensions en mm.

INSTALLATION

Dans les zones d'utilisation à haute fréquence, il est recommandé d'installer un sèche-mains pour chaque lavabo. Dans les zones à faible fréquence d'utilisation, il est recommandé d'avoir un sèche-mains pour chaque deux lavabos ou deux sèche-mains pour chaque trois lavabos. Voir ci-dessous les mesures recommandées pour l'installation, dans salle de bain standard ou adaptée aux personnes à mobilité réduite.

