

Sèche-cheveux "ZONDA"

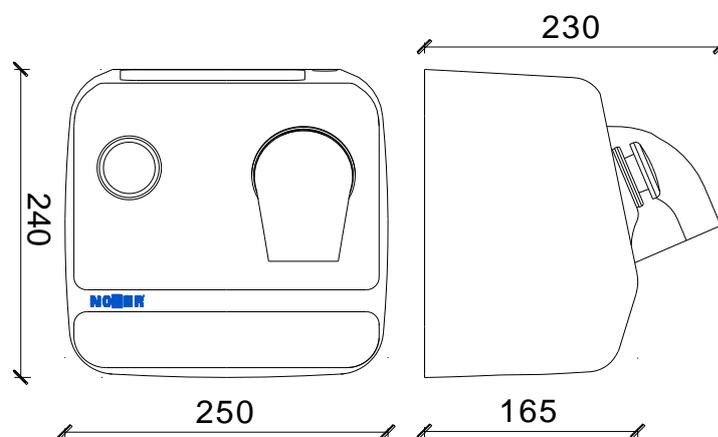
- Sèche-cheveux à adosser au mur.
- Actionnement manuel. Bouton-poussoir.
- Poignée attachée avec des aimants.
- Boîtier en acier finition époxy-polyester blanc. Également disponible boîtier en acier inoxydable AISI 304 finition chromé brillante (02200.B) et finition satinée (02200.S).
- Adéquat pour collectivités et espaces à haute fréquence d'utilisation.
- Robuste et anti-vandalisme.
- Homologations: CE.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier fabriqué en une seule pièce d'acier.
- Buse rotative 360° et bouton-poussoir en fonte alliée.
- Réglage du temps avec bouton: 90 seg.
- Tension de réseau: 230 V / 50 – 60 Hz.
- Puissance électrique totale: 2450 W. Consommation électrique: 10,6 A.
- Moteur à hautes prestations: 9000 RPM, 250 W.
- Sécurité électrique: Classe I, IP23. Fusible de sécurité et thermostat.
- Résistance: Support céramique et fil en Ni-crom inox.
- Température de l'air (ambiante 20°C): 49 °C à 10 cm.
- Dimensions: 240 hauteur x 250 largeur x 230 fond mm.
- Poids: 6,0 Kg.

UTILISATION

- Pour permettre de sécher, à l'aide de la diffusion d'un air chaud ou froid, les cheveux de façon plus rapide qu'à l'air libre.
- Permet de lisser les cheveux.
- S'utilise dans les piscines, dans les hôtels et les gîtes.

DESSIN TECHNIQUE


Dimensions en mm

 Produits
Associés


02055.W



02056



02059



02063



02100.S